

INSTALAÇÃO DAS GUARNIÇÕES

1. Na embalagem interna você encontrará:
 - 02 guarnições maiores (alturas), com cortes 45° em uma extremidade e 90° em outra extremidade
 - 01 guarnição menor (largura), cortada em 45° nas duas extremidades
 - Acessórios de instalação
2. Talvez seja necessário ajustar (cortar) o tamanho da altura da guarnição devido aos vários tipos de pisos ou revestimentos aplicados.
 - Corte sempre na extremidade com corte em 90°
 - A largura já é fornecida na medida correta.
3. Coloque a guarnição da largura na parte superior do produto encaixando as presilhas no perfil, conforme figura 1.

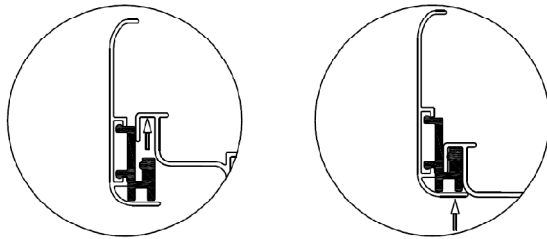


Figura 1

4. Após a colocação da guarnição superior, ficarão expostas duas abas das cantoneiras plásticas (figura 2).

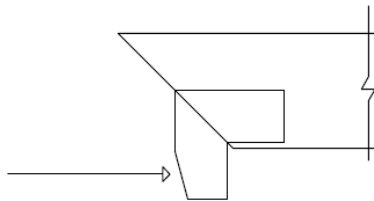


Figura 2

5. Encaixe esta aba no local indicado (figura 3) na guarnição, na ponta com o 45°.

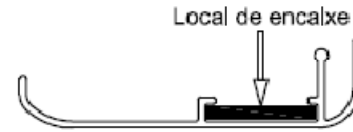


Figura 3

6. Encaixe a ponta da cantoneira plástica no perfil (figura 4) Realize esta operação novamente para o outro lado

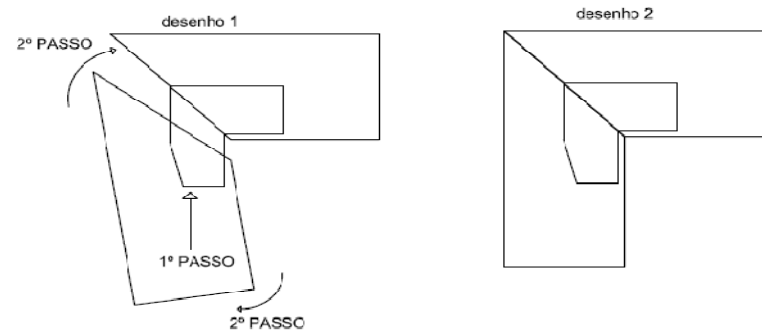


Figura 4

ATENÇÃO:

- Não remova os acessórios fixos dos perfis
- Não puxe a guarnição depois de instalada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Utilize para limpeza apenas um pano macio umedecido em uma solução de água e detergente neutro.

GARANTIA

A garantia deste produto é de 10 anos com a apresentação do comprovante de compra e está limitada a correção de defeitos de fabricação. Não estão considerados para efeito de garantia:

- Danos na superfície causada por cimento cal ou utilização de produtos químicos ou abrasivos.
- Má instalação, fora do prumo e do esquadro.